



Marzo - 2024 Versione 1.1

TERMICHE BISPETTRO TRUE ALARM





5 MP - Termica bispettro LE 120 0 7







TD-5422E1	3.2 mm Termico / 4 mm Visibile	TD-5525E1
256 x 192	Risoluzione termica	256 x 192
Persona fino a 35m, veicolo fino a 100m	Distanza di rilevazione	Persona fino a 35m, veicolo fino a 100m
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Bianchi	Led deterrenza	Bianchi
1 IN + microfono + altoparlante	Audio	1 IN + microfono + altoparlante
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD5422E1VT13PE	Codice per ordine	TD5525E1VT13PE
€ 1.300,00	Prezzo listino	€ 1.300,00



Consente di avvertire un intruso di essere stato rilevato tramite segnalazione con Luce Bianca e Acustica. La luce bianca può essere continua o lampeggiante, l'annuncio dell'altoparlante integrato è personalizzabile

Analisi video su sensore visibile e termico in contemporanea





Allarme temperatura



Visione con fusione immagine



True WDR



Attraversamento area



Allarme incendio



SD Card



Attraversamento linea



Allarme sonoro e luminoso





5 MP - Termica bispettro LE M







TD-5422E1	7 mm Termico / 8 mm Visibile	TD-5525E1
256 x 192	Risoluzione termica	256 x 192
Persona fino a 70m, veicolo fino a 200m	Distanza di rilevazione	Persona fino a 70m, veicolo fino a 200m
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Bianchi	Led deterrenza	Bianchi
1 IN + microfono + altoparlante	Audio	1 IN + microfono + altoparlante
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD5422E1VT17PE	Codice per ordine	*TD5525E1VT17PE
€ 1.460,00	Prezzo listino	€ 1.460,00

*Su richiesta





TERMICHE BISPETTRO TRUE ALARM

5 MP - Termica bispettro **LE**





TD-5433E1	12 mm Termico / 8 mm Visibile		
384 x 288	Risoluzione termica		
Persona fino a 90 m, veicolo fino a 270 m	Distanza di rilevazione		
50 - 70 m	Distanza IR		
Bianchi	Led deterrenza		
1 IN + microfono + altoparlante	Audio		
4 IN / 4 OUT	I/O		
SI VSA 2.0	Analisi video		
SI, max 256 GB	Slot SD Card		
В	Gruppo di accessori		
TD5433E1VT12PE	Codice per ordine		
€ 4.050.00*	Prezzo listino		



TD-5433E1	19 mm Termico / 12 mm Visibile
384 x 288	Risoluzione termica
Persona fino a 140 m, veicolo fino a 420 m	Distanza di rilevazione
70 - 100 m	Distanza IR
Bianchi	Led deterrenza
1 IN + microfono + altoparlante	Audio
4 IN / 4 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
В	Gruppo di accessori
TD5433E1VT19PE	Codice per ordine
€ 4.100,00*	Prezzo listino

Deterrenza attiva

Consente di avvertire un intruso di essere stato rilevato tramite segnalazione con Luce Bianca e Acustica. La luce bianca può essere continua o lampeggiante, l'annuncio dell'altoparlante integrato è personalizzabile

Analisi video su sensore visibile e termico in contemporanea







		_				
- 5 M	Ρ-	erm	ca	भारा	pettr	n
9 101		C	Cu	315	2001	~

TD-5433E1	25 mm Termico / 16 mm Visibile	
384 x 288	Risoluzione termica	
Persona fino a 185 m, veicolo fino a 560 m	Distanza di rilevazione	
70 - 100 m	Distanza IR	
Bianchi	Led deterrenza	
1 IN + microfono + altoparlante	Audio	
4 IN / 4 OUT	I/O	
SI VSA 2.0	Analisi video	
SI, max 256 GB	Slot SD Card	
В	Gruppo di accessori	
TD5433E1VT25PE	Codice per ordine	
€ 5.290,00*	Prezzo listino	

Αl



Allarme temperatura



True WDR



Attraversamento area



SD Card



Attraversamento linea



Visione con fusione immagine



Allarme incendio



Allarme sonoro e luminoso

^{*}Su richiesta

TRUE ALARM DETERRENZA ATTIVA

Telecamere IP con Analisi Video VSA 2.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione da 4MP e 8MP con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la classificazione dei soggetti distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione. Generazione di eventi tramite algoritmi multipli nella stessa scena. Alimentazione 12Vcc o PoE, triplo stream video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif M.






8 MP - Deterrenza attiva **LE**







TD-9483C2H-PA	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9585C2H-PA
30 - 50 m	Distanza LED visibili	30 - 40 m
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 40 m
Rossi / Blu	Led deterrenza	Rossi / Blu
1 IN / 1 OUT + microfono + altoparlante	Audio	1 IN + microfono + altoparlante
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
В	Gruppo di accessori	D
TD9483C2HPADAZPEAW3	Codice per ordine	TD9585C2HPADAZPEAW3
€ 825 00	Prezzo listino	€ 770 00

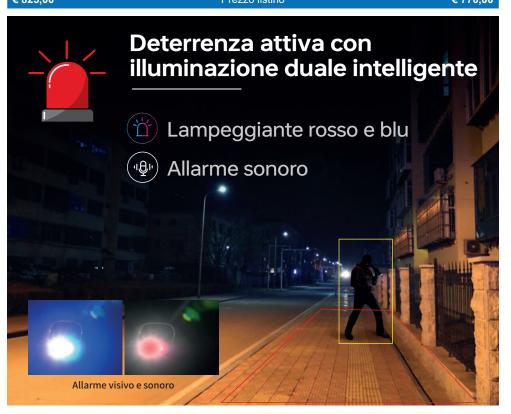





4 MP - Deterrenza attiva







TD-9442C2-PA	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9545C2-PA
30 - 40 m	Distanza LED visibili	30 - 40 m
30 - 40 m	Distanza IR	30 - 40 m
Rossi / Blu	Led deterrenza	Rossi / Blu
1 IN / 1 OUT + microfono + altoparlante	Audio	1 IN + microfono + altoparlante
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442C2PADAZPEAW3	Codice per ordine	TD9545C2PADAZPEAW3
£ 540.00	Prozzo lietino	£ 510.00

TD-9442C2-PA	2.8 mm
30 - 40 m	Distanza LED visibili
30 - 40 m	Distanza IR
Rossi / Blu	Led deterrenza
1 IN / 1 OUT + microfono + altoparlante	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI VSA 2.0	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
A	Gruppo di accessori
TD9442C2PADPEAW3	Codice per ordine
€ 410,00	Prezzo listino



Deterrenza attiva

Consente di avvertire un intruso di essere stato rilevato tramite segnalazione con Luce Rosso/Blu e Acustica. La luce può essere continua o lampeggiante, l'annuncio dell'altoparlante integrato è personalizzabile

Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video

La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le caratteristiche e gli attributi di persone (13 caratteristiche), veicoli (5 caratteristiche) e altri veicoli (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

TRUE ALARM

Telecamere IP con Analisi Video VSA 2.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). L'analisi video permette la classificazione dei soggetti distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione. Generazione di eventi tramite algoritmi multipli nella stessa scena. Alimentazione 12Vcc o PoE, tre o cinque stream video configurabili, slot scheda SD, conformi a standard Onvif M.

20	4 MP - AI ISP	LE 11 12 0
TD-9442C3H	2.8 mm	TD-9545C3H
20 - 30 m	Distanza LED visibili	20 - 30 m
1 IN / 1 OUT + microfono	Audio	1 IN / 1 OUT + microfono
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 1 TB	Slot SD Card	SI, max 1 TB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442C3HPEWR2	Codice per ordine	TD9545C3HPEWR2
€ 510,00	Prezzo listino	€ 510,00

Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video

La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le caratteristiche e gli attributi di persone (13 caratteristiche), veicoli (5 caratteristiche) e altri veicoli (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.







4 MP







TD-9444M3	motorizzata	TD-9444M3
100 m	Distanza IR	100 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN / 10UT	Audio	1 IN / 1 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
1 IN / 10UT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Uscita video CVBS	SI
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
Antivandalica IK10	Grado di protezione	Antivandalica IK10
Scatola di giunzione integrata	Gruppo di accessori	Scatola di giunzione integrata
TD9444M3DAZPEAR72812	Codice per ordine	TD9444M3DAZPEAR7832
€ 1.290,00	Prezzo listino	€ 1.290,00

28-12/8-32 mm



H.265



HLC



VCA



Day & Night



WDR



AWB



BLC



Motion Detection



Defog



PoE



IP67



50° ~ +60°



TRUE ALARM

Telecamere IP con Analisi Video VSA 2.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione da 8MP e 12MP con tecnologia Light Explorer 10 che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la classificazione dei soggetti distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione. Generazione di eventi tramite algoritmi multipli nella stessa scena. Alimentazione 12Vcc o PoE, triplo stream video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif M.

10	12 MP LE TA	
TD-94A3E3BA	2.8 - 12 mm motorizzata	
50 - 70 m	Distanza IR	
75 dB	WDR	
1 IN / 1 OUT + microfono	Audio	
1 IN / 1 OUT	I/O	
SI	Uscita video CVBS	
SI VSA 2.0	Analisi video	
SI, max 512 GB	Slot SD Card	
В	Gruppo di accessori	
TD94A3E3BADAZPEAR5	Codice per ordine	
€ 980,00	Prezzo listino	



Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video

La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le caratteristiche e gli attributi di persone (13 caratteristiche), veicoli (5 caratteristiche) e altri veicoli (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.



H.265



HLC



VCA



Face Detection



WDR 120dB



AWB



BLC



Motion Detection



Defog



PoE



IP67



TRUE ALARM

Telecamere IP con Analisi Video VSA 2.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione da 4MP e 8MP con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la classificazione dei soggetti distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione. Generazione di eventi tramite algoritmi multipli nella stessa scena. Alimentazione 12Vcc o PoE, triplo stream video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif M.











TD-9441E3B	2.8 mm	TD-9544E3B
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	С
TD9441E3BDPEAR2	Codice per ordine	TD9544E3BDPEAR2
€ 295.00	Prezzo listino	€ 295.00









TD-9442E3B	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9545E3B
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442E3BDAZPEAR3	Codice per ordine	TD9545E3BDAZPEAR3
€ 450,00	Prezzo listino	€ 450,00

Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video

La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le caratteristiche e gli attributi di persone (13 caratteristiche), veicoli (5 caratteristiche) e altri veicoli (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.





TD-9443E3B	7 - 22 mm motorizzata	
7 - 22 mm motorizzata	Focale	
70 - 100 m	Distanza IR	
120 dB	WDR	
1 IN / 1 OUT	Audio	
1 IN / 1 OUT	I/O	
SI	Uscita video CVBS	
SI VSA 2.0	Analisi video	
SI, max 128 GB	Slot SD Card	
В	Gruppo di accessori	
TD9443E3BDAZPEAR7	Codice per ordine	
€ 600,00	Prezzo listino	















TD-9527E3B	2.8 mm	TD-9547E3B
2MP	Megapixel	4MP
10 - 20 m	Distanza IR	10 - 20 m
120 dB	WDR	120 dB
1 IN + microfono	Audio	1 IN + microfono
	I/O	
NO	Uscita video CVBS	NO
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
Antivandalica IK10	Grado di protezione	Antivandalica IK10
TD-YZJ0203 / TD-YZH0103	Accessori	TD-YZJ0203 / TD-YZH0103
TD9527E3BDPEAR1	Codice per ordine	TD9547E3BDPEAR1
€ 280,00	Prezzo listino	€ 330,00

SMART IP

Telecamere IP con Analisi Video VSA 1.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione da 8MP. L'analisi video permette la classificazione dei soggetti distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione. Generazione di eventi tramite Intrusione area, attraversamento linea o manomissione telecamera. Alimentazione 12Vcc o PoE, triplo stream video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif S.



Analisi video VSA 1.0

Classificazione soggetti fra persone, veicolo e moto/cicli Algoritmi di Intrusione Area o Attraversamento Linea Antimanomissione telecamera

20	8 MP	20
TD-9482S3B	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9585S3B
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN	Audio	1 IN + microfono
NO	Uscita video CVBS	NO
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9482S3BDAZPEAR3	Codice per ordine	TD9585S3BDAZPEAR3
€ 460,00	Prezzo listino	€ 460,00



SMART IP

Telecamere IP con Analisi Video VSA 1.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione da 4MP. L'analisi video permette la classificazione dei soggetti distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione. Generazione di eventi tramite Intrusione area, attraversamento linea o manomissione telecamera. Alimentazione 12Vcc o PoE, triplo stream video configurabile, slot scheda SD, conformi a standard Onvif S.

20	4 MP	120
TD-9441S4C	2.8 mm	DS FC TD-9544S4C
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 IN + microfono	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	С
TD9441S4CDPEAW2	Codice per ordine	TD9544S4CDPEAW2
€ 190,00	Prezzo listino	€ 190,00









TD-9442S4	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9545S4
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 microfono integrato	Audio	1 microfono integrato
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9442S4DAZPEAR3	Codice per ordine	TD9545S4DAZPEAR3
€ 330,00	Prezzo listino	€ 330,00


Analisi video VSA 1.0

Classificazione soggetti fra persone, veicolo e moto/cicli Algoritmi di Intrusione Area o Attraversamento Linea Antimanomissione telecamera

20	4 MP - Illuminazione duale	LE FC	20
TD-9442C2	2.8 - 12 mm motorizzata	DS	TD-9545S4C
30 - 40 m	Distanza LED visibili		30 - 40 m
30 - 40 m	Distanza IR		30 - 40 m
120 dB	WDR	,	120 dB
1 IN + microfono integra	to Audio	1 IN +	microfono integrato
SI VSA 1.0	Analisi video		SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card		SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori		D
TD9442C2DAZPEAW3	Codice per ordine	TD95	45S4CDAZPEAW3
€ 351,00	Prezzo listino		€ 351,00

Telecamere Full Color con Illuminazione Duale "intelligente"

La telecamera è dotata di LED IR smart e di LED a luce bianca ad alta portata. E' possibile configurare il funzionamento in base alle esigenze con Luce bianca o Luce Infrarossa o Luce infrarossa e attivazione della Luce bianca in seguito a presenza di evento di analisi video.

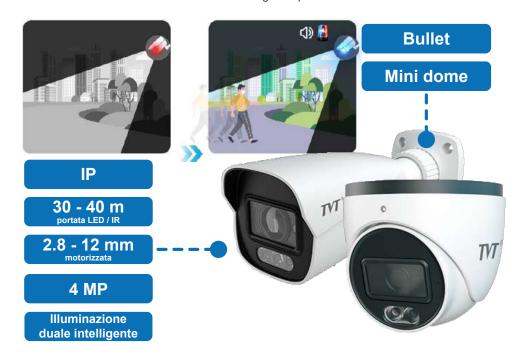

SMART IP

Telecamere IP con Analisi Video VSA 1.0 con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning). Risoluzione da 2MP. Versione con tecnologia Light Explorer che consente una visione notturna anche in condizione di scarsa illuminazione. L'analisi video permette la classificazione dei soggetti distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione. Generazione di eventi tramite Intrusione area, attraversamento linea o manomissione telecamera. Alimentazione 12Vcc o PoE, triplo stream video configurabile (2 su 2MP non LE), slot scheda SD, conformi a standard Onvif S.

20	2 MP	LE 20
TD-9421S4	2.8 mm	DS FC TD-9524S4C
10 - 20 m	Distanza IR	20 - 30 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
NO	Audio	1 IN + microfono
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	С
TD9421S4DPEAR2	Codice per ordine	TD9524S4CDPEAW2
€ 139,00	Prezzo listino	€ 139,00









TD-9422S3	2.8 - 12 mm manuale	TD-9525S3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 ingresso	Audio	1 microfono integrato
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S3BDFZPEAR3	Codice per ordine	TD9525S3BDFZPEAR3
€ 220,00	Prezzo listino	€ 220,00



H.265



HLC





Day & Night







AWB



BLC



Motion Detection



Defog



PoE



IP67



-30° ~ +60°

	J	-
111	R	









2.8 mm	TD-9524S4H
Distanza IR	20 - 30 m
WDR	120 dB
Audio	1 microfono integrato
Analisi video	SI VSA 1.0
Slot SD Card	SI, max 256 GB
Gruppo di accessori	С
Codice per ordine	TD9524S4HDPEAR2
Prezzo listino	€ 190,00
	Distanza IR WDR Audio Analisi video Slot SD Card Gruppo di accessori Codice per ordine









TD-9422S4H	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-9525S4H
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
120 dB	WDR	120 dB
NO	Audio	1 microfono integrato
SI VSA 1.0	Analisi video	SI VSA 1.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
A	Gruppo di accessori	D
TD9422S4HDAZPEAR3	Codice per ordine	TD9525S4HDAZPEAR3
€ 297,00	Prezzo listino	€ 297,00

Analisi video VSA 1.0

Classificazione soggetti fra persone, veicolo e moto/cicli Algoritmi di Intrusione Area o Attraversamento Linea Antimanomissione telecamera



S4 LITE IP





4 MP - Illuminazione duale





TD-9441S4L	2.8 mm	TD-9544S4L
10 - 20 m	Distanza LED visibili	10 - 20 m
10 - 20 m	Distanza IR	10 - 20 m
Digital WDR	WDR	Digital WDR
1 microfono integrato	Audio	1 microfono integrato
SMD	Analisi video	SMD
A	Gruppo di accessori	С
TD9441S4LCDPEAW1	Codice per ordine	TD9544S4LCDPEAW1
€ 150,00	Prezzo listino	€ 150,00

SMD


Classificazione persone

Rilevazione movimento basata su rilevazione persone

Aree controllate

Passaggio dalla luce IR alla luce bianca quando viene rilevato un target.








Il soggetto entra nell'area,



Il soggetto esce dall'area, IR accesi





Solo luce IR accesa Solo Luce Bianca accesa





PTZ IP

Telecamere IP Dome PTZ, zoom ottico motorizzato con autofocus, LED IR a lunga portata per illuminazione notturna. Tecnologia Light Explorer: consente una visione notturna a colori anche in condizione di scarsa illuminazione. Triplo stream video configurabile, slot per scheda SD. Conformi a standard Onvif S, G e T. ● Sono fornite con staffa TD-YZJ0808 e alimentatore.

4 MP - Auto Tracking



TD-8443IS2	25X
160 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
12Vcc / PoE+	Alimentazione
IP66	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8443IS2NPE25MAR16	Codice per ordine
€ 1.180,00	Prezzo listino



TD-8543IE3N	40X
350 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
24Vcc / PoE+	Alimentazione
IP67, Antivandalica IK10	Grado di protezione
G	Gruppo di accessori
TD8543IE3NPE40MAR35	Codice per ordine
€ 1.770,00	Prezzo listino



4 MP - Auto Tracking





TD-8343IE3NA	4x 2.8 - 12 mm
50 m	Portata LED
SI	Analisi video
SI	Auto Tracking
12Vcc / PoE+	Alimentazione
IP67, Antivandalica IK10	Grado di protezione
TD8343IE3NAPE04MAR5	Codice per ordine
€ 570,00	Prezzo listino



Deterrenza attiva

Consente di **avvertire un intruso** di essere stato **rilevato** tramite segnalazione con **Luce Bianca** e **Acustica**. La luce bianca può essere **continua o lampeggiante**, l'annuncio dell'altoparlante integrato è **personalizzabile**

Reazioni:



Speaker

Accessori compatibili



TD-YZJ0204

Staffa da parete per Dome TD-8343IE2NA. Dimensioni 167.5 x 144.6 x 74.6 mm.

TDYZJ0204

€ 42,00



TELECAMERE IP SPECIALI



8 MP / 16 MP - Panoramica LE





TD-6424M3	180°	TD-6444M3
20 m	Distanza IR	20 m
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
1 IN / 1 OUT	I/O	1 IN / 1 OUT
SI	Analisi video	SI
SI, max 128 GB	Slot SD Card	SI, max 128 GB
E	Gruppo di accessori	E
TD6424M3DPEAR2	Codice per ordine	*TD6444M3DPEAR3
€ 1.980.00	Prezzo listino	€ 4.750.00

Telecamere IP panoramiche 180° con risoluzione 16MP e 8MP (4 sensori da 4MP e 2MP).

Dotate di Analisi Video con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning), consente la classificazione dei soggetti distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione.

*Su richiesta

16 MP - Panoramica





TD-6528M3	360°
30 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
SI, max 256 GB	Slot SD Card
Н	Gruppo di accessori
*TD6528M3DPEAR2	Codice per ordine
€ 4.750,00	Prezzo listino



*Su richiesta

Telecamera **IP** panoramica **360°** con risoluzione **16MP** (8 sensori da 2MP). Dotata di **Analisi Video** con algoritmi di Intelligenza Artificiale (deep learning), consente la **classificazione dei soggetti** distinguendo fra persone, veicoli e moto/biciclette, aumentando l'affidabilità della rilevazione.

6 MP - Fisheye LE (1) (360° Dewarp

TD-9568E3BA DS	360°
20 - 30 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT + microfono	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI VSA 1.0	Analisi video
SI	Uscita video CVBS
SI, max 256 GB	Slot SD Card
F	Gruppo di accessori
TD9568E3BADPEAR1	Codice per ordine
€ 550,00	Prezzo listino





12 MP - Fisheye	LE TA 360°	Dewarp
-----------------	-------------------	--------

TD-95A8E3B DS	360°
10 - 20 m	Distanza IR
1 IN / 1 OUT + microfono 2CH	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI VSA 1.0	Analisi video
SI	Uscita video CVBS
SI	Funzione P2P
SI, max 256 GB	Slot SD Card
F	Gruppo di accessori
TD95A8E3BDPEAR1	Codice per ordine
€ 890,00	Prezzo listino





Telecamere IP fisheye a 360° con risoluzione 6MP e 12MP. Differenti modalità come fisheye, panorama e diverse visualizzazioni virtuali con brandeggio e zoom digitale e raddrizzamento elettronico (dewarping).

TELECAMERE IP SPECIALI



2 MP - Lettura targhe



TD-9423A3-LR	7 - 22 mm motorizzata
70 - 100 m	Distanza IR
120dB	WDR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
70 km/h	Velocità massima
SI, max 128 GB	Slot SD Card
В	Gruppo di accessori
TD9423A3LRDAZPEAR7	Codice per ordine
£ 1 040 00	Prezzo listino







4 MP - Lettura targhe





TD-9443A3BH-LR	8 - 32 mm motorizzata
70 - 100 m	Distanza IR
120dB	WDR
1 IN / 1 OUT	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Analisi video
120 km/h	Velocità massima
SI, max 128 GB	Slot SD Card
В	Gruppo di accessori
TD9443A3BHLRDAZPEAR7	Codice per ordine
€ 1.240,00	Prezzo listino







2 MP - Riconoscimento volto



Prezzo listino

TD-9423A3-FR	7 - 22 mm motorizzata	
10 m	Distanza LED visibili	
1 IN / 1 OUT	Audio	
1 IN / 1 OUT	I/O	
SI	Analisi video	
SI, max 128 GB	Slot SD Card	
В	Gruppo di accessori	
TD9423A3FR	Codice per ordine	

Le telecamere sono in grado di identificare un volto nella scena, verificare se appartenente ad un database, registrare eventi (nella memoria SD o su NVR) e fornire agli NVR i metadati opportuni per la gestione di ricerche intelligenti e di statistiche.

In questa applicazione è fondamentale il posizionamento della telecamera che deve necessariamente operare su un varco di lettura.

Rilevazione

€ 370,00

Rilevazione volto con risoluzione minima tra le pupille dell'immagine di 20 pixel.

Riconoscimento

È possibile confrontare in tempo reale i volti rilevati con un database interno, generando notifiche di vario tipo.

Statistiche

Visualizzazione temporale del numero dei volti rilevati su base giornaliera, settimanale, mensile o su periodo configurabile.

Confronto dinamico con il database dei volti memorizzati, programmazione generazione allarmi per diverse fasce orarie con notifiche personalizzabili.

Tracciamento

Tracciamento dei passaggi in determinate aree con segnalazione percorso effettuato su mappa.

Ricerca volti con indicazione del grado di somiglianza ad un soggetto presente nel database.

Registrazione ed indicizzazione volti per un successivo utilizzo in riproduzione o ricerca.



APPLICAZIONI SPECIALI



4 MP - Smart IP WiFi

TD-9441S4	2.8 mm
20 - 30 m	Distanza IR
Portata fino a 80 m in campo libero	WiFi IEEE802.11b/g/n
SI VSA 1.0	Analisi video
SI, max 128 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
SI	Funzione P2P
IP67	Grado di protezione
A	Gruppo di accessori
TD9441S4DPEWFAR2	Codice per ordine
€ 220,00	Prezzo listino







Telecamera **Smart IP WiFi 4MP**, ICR auto switch, true day / night, BLC, HLC, Defog, **triplo stream** video configurabile.

Analisi video VSA 1.0

Classificazione soggetti fra persone, veicolo e moto/cicli Algoritmi di Intrusione Area o Attraversamento Linea Antimanomissione telecamera



4 MP - Cube camera

C14 DS	2.8 mm
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
10 m	Distanza IR
Microfono + altoparlante	Audio
1 IN / 1 OUT	I/O
SI	Funzione P2P
SI, max 128 GB	Slot SD Card
12Vcc / PoE	Alimentazione
C14	Codice per ordine
€ 180,00	Prezzo listino





Telecamera **cube IP 4MP**, ICR auto switch, true day / night, BLC, HLC, Defog, **triplo stream** video configurabile.



Videoserver





TD-9825PH1	2.8 mm	TD-1501E-ME
12Vcc / PoE	Alimentazione	12Vcc / PoE
Ingresso HD 4 in 1	Ingresso video	Ingresso HD 4 in 1
Fino a 5 MP HD 4 in 1	Risoluzione supportata	Fino a 5 MP HD 4 in 1
Pinhole 2 MP	Telecamera inclusa	NO
8 IN / 4 OUT	I/O	8 IN / 4 OUT
SI VSA 2.0	Analisi video	SI VSA 2.0
SI, max 256 GB	Slot SD Card	SI, max 256 GB
12Vcc / PoE	Alimentazione	12Vcc / PoE
TD9825PH1	Codice per ordine	TD1501EME
€ 390,00	Prezzo listino	€ 270,00

Il **videoserver** è compatibile con tutti gli XVR e NVR TVT e consente l'aggiunta al registratore sia del canale video con analisi video True Alarm che degli 8 ingressi e 4 uscite.

Ingressi e uscite sono liberamente configurabili nel registratore.

Il dispositivo può essere usato anche solamente come interfaccia Ingressi e uscite senza che sia necessario collegare un segnale video all'ingresso.

Analisi video VSA 2.0 - Metadati Video

La tecnologia TVT dei Metadata Video consiste nel fornire automaticamente le **caratteristiche e gli attributi di persone** (13 caratteristiche), **veicoli** (5 caratteristiche) e **altri veicoli** (1 caratteristica) presenti nel video in base al rilevamento e riconoscimento dell'analisi video True Alarm 2.0.

VIDEOCITOFONIA

2 MP - Videocitofono

TD-E3110	2.3 mm
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
12Vcc / PoE	Alimentazione
Bidirezionale con microfono e altoparlante integrato	Audio
Rilevazione del volto	Analisi video
Lettore carte 13.56MHz + interfaccia Wiegand	Controllo accessi
1	Uscita relè porta
SI	Funzione P2P
SI, max 128 GB	Slot SD Card
IP65	Grado di protezione
TDE3110ICPEWF	Codice per ordine
€ 340,00	Prezzo listino







Videocitofono con telecamera 2MP.

Campo visivo p139 $^{\circ}$ H e 74 $^{\circ}$ V. Slot microSD, max 128GB (non inclusa). Assorbimento 6W. Dimensioni 150 x 50 x 28,9 mm. Grado di protezione IP65.

Pilotaggio elettroserratura da lettore carte.

Supporta la funzione NAT e la **scansione QRCode** tramite telefono cellulare e Tablet per **gestione da App SuperCam Plus**.

Accessori compatibili



TD-YHZ0103

Scatola di giunzione con tettuccio per TD-E3110

TDYHZ0103

€ 16,00

2 MP - Videocitofono

TD-E2223	2.3 mm
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
12Vcc / PoE	Alimentazione
Bidirezionale con microfono e altoparlante integrato	Audio
Rilevazione del volto	Analisi video
Lettore carte 13.56MHz + 125Khz + interfaccia Wiegand	Controllo accessi
2	Uscita relè porta
SI	Funzione P2P
SI, max 128 GB	Slot SD Card
IP65	Grado di protezione
TDE2223EMICPEWF	Codice per ordine
€ 650,00	Prezzo listino







Monitor da interno

TD-E2137	7"
Wi-Fi ed Ethernet	Connessione
12Vcc / PoE	Alimentazione
1024 x 600	Risoluzione
16, fino 4 alla volta	Decodifica telecamere
8 IN / pulsante sblocca porta	I/O
TDE2137PETPWF	Codice per ordine
£ 430.00	Prezzo listino







H.265



Audio



Face Detection



VCA



MIC



Motion Detection



PoE



Mobile



P2P (cloud)

TELECAMERA SOLARE 4G

4 MP - Telecamera solare

TD-9846SP1	2.8 mm
Ethernet, 4G	Connessione
12Vcc autonoma	Alimentazione
LFP da 23Ah	Batterie
60W	Pannello solare
20 m	Distanza LED visibili
Integrato, portata 15 m	Sensore PIR
Microfono integrato + altoparlante integrato	Audio
Integrata da 64G	Memoria
SI, max 256 GB	Slot SD card
TD9846SP1BAG4WR2	Codice per ordine
€ 2.260,00	Prezzo listino







Pannello solare e batterie al Litio



- Pannello solare da 60W
- Batteria dl litio da 23Ah/12.8Vcc

Telecamera



- 4MP, CMOS da 1/1,8", apertura F 1.0
- Sensore Light Explorer, illuminazione intelligente full color, illuminazione minima 0,000625 lux

Tecnologia PIR



Il PIR si attiva in caso di batteria bassa e attiva automaticamente la telecamera in caso di presenza di persone o animali

Analisi Video



Analisi video True Alarm VSA 1.0 con classificazione persona / veicolo, Intrusione di area, attraversamento linea, oggetto abbandonato / rimosso, manomissione telecamera

Nessun timore di ambienti ostili



- Telecamera: grado di protezione IP67
- Stabilità contro Tifone di categoria 12
- Temperatura operativa da -20 a +55°C

Audio bidirezionale



Microfono e altoparlante integrato

MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS) con formato del segnale selezionabile tramite pulsante esterno.

Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite protocollo COC (telemetria su

20	8 MP	20
TD-7481AE1	2.8 mm	TD-7584AE1
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	С
TD7481AE1DSWAR2	Codice per ordine	TD7584AE1DSWAR2
£ 165.00	Prezzo listino	€ 165 00









TD-7482AE1	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-7585AE1
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	D
TD7482AE1DAZSWAR3	Codice per ordine	TD7585AE1DAZSWAR3
€ 280.00	Prezzo listino	€ 280.00



Formato



Elevata sensibilità



BLC



Day & Night



AWB





AHD / TVI / CVI / CVBS



IP67



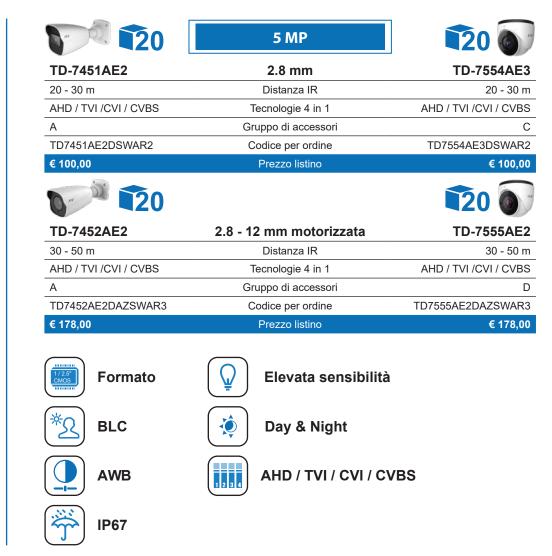



MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS) con formato del segnale selezionabile tramite pulsante esterno.

Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite protocollo COC (telemetria su





2 MP



20	

TD-7421TE3	2.8 mm	TD-7524TE3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	С
TD7421TE3DSWAR2	Codice per ordine	TD7524TE3DSWAR2

€ 70,00	Prezzo listino	€ 70,00









TD-7422TE3	2.8 - 12 mm manuale	TD-7525AE3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
A	Gruppo di accessori	D
TD7422TE3DFZSWAR3	Codice per ordine	TD7525AE3DFZSWAR3
0.101.00		0.101.00

IBT 422 I LODI 20VII II O	Codice per cialité	IDIOZO/ILODI ZOVI/IIIO
€ 124,00	Prezzo listino	€ 124,00



Formato



Elevata sensibilità



BLC



Day & Night



AWB



AHD / TVI / CVI / CVBS



IP67



Inquadra il QR Code per approfondire

120	2 MP	20
TD-7421AM3	2.8 mm	TD-7524AM3
20 - 30 m	Distanza IR	20 - 30 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
120 dB	WDR	120 dB
A	Gruppo di accessori	С
TD7421AM3DSWAR2	Codice per ordine	TD7524AM3DSWAR2
€ 108,00	Prezzo listino	€ 108,00
20		20
TD-7422AM3	2.8 - 12 mm motorizzata	TD-7525AM3
30 - 50 m	Distanza IR	30 - 50 m







TD-7523AM3	2.8 - 12 mm manuale	
20 - 30 m	Distanza IR	
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	
120 dB	WDR	
Antivandalica IK10	Grado di protezione	
E	Gruppo di accessori	
TD7523AM3DFZSWAR2	Codice per ordine	
€ 195,00	Prezzo listino	

MULTISTANDARD ANALOGICHE

Telecamere HD multistandard (AHD / TVI / CVI / CVBS) con formato del segnale selezionabile tramite pulsante esterno.

Menù su schermo per configurazione della telecamera attivabile tramite protocollo COC (telemetria su









20	Br Br

TD-7421TE3	2.8 mm	TD-7524TE3
20 - 30 m	Distanza LED visibili	20 - 30 m
AHD / TVI /CVI / CVBS	Tecnologie 4 in 1	AHD / TVI /CVI / CVBS
1 microfono integrato	Audio	1 microfono integrato
A	Gruppo di accessori	С
TD7421TE3AUWR2	Codice per ordine	TD7524TE3AUWR2
€ 73,00	Prezzo listino	€ 73,00

Immagine a colori h24 anche in condizioni di estrema oscurità

Telecamere colore ad alta sensibilità in grado di fornire immagini a colori anche in assenza di luce e garantire maggiori dettagli e informazioni.

Immagine più chiara e luminosa rispetto alle soluzioni Starlight

Obiettivo con F1.0, consente al sensore di essere raggiunto da una maggiore quantità di luce, LED a luce visibile "caldi" per una resa ottimale, non sono pericolosi per gli occhi e generano un minor livello di inquinamento luminoso.



NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. Supporto Analisi Video con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite funzione NAT e codice QR, disponibile da web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC. Tutti gli NVR e NVR PoE sono real time su tutti i canali.






	— (<u> </u>
TD-3104B1	4 canali
6MP @ 25fps	Risoluzione
32	Mbps
HDMI + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1	LAN
1, non incluso	HDD
SI, incluso	Telecomando IR
TD3104B1	Codice per ordine
€ 165,00	Prezzo listino





TD-3104H1-4P-B2-B	PoE Ai2 4 canali PoE
8MP @ 25fp	Risoluzione
40	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 IN / 1 OUT	Audio
1	LAN
SI, long line fino a 200 m	PoE
SI	Supporto termiche bispettro
1, non incluso	HDD
SI, solo da web client e APP	Compatibile Fisheye
SI, incluso	Telecomando IR
TD3104H14PB2B	Codice per ordine
€ 375,00	Prezzo listino

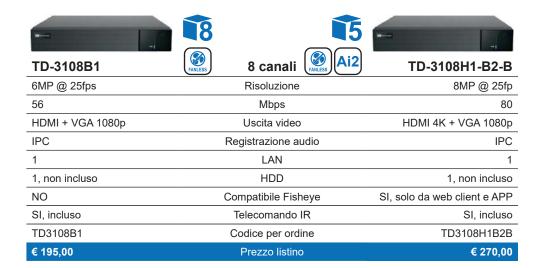

TD-3108H1-8P-B2-B	PoE Ai2 8 canali PoE
8MP @ 25fp	Risoluzione
80	Mbps
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video
IPC	Registrazione audio
1 OUT	Audio
1	LAN
SI, long line fino a 200 m	PoE
SI	Supporto termiche bispettro
1, non incluso	HDD
SI, solo da web client e APP	Compatibile Fisheye
SI, incluso	Telecomando IR
TD3108H18PB2B	Codice per ordine
€ 510,00	Prezzo listino



NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 12MP di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. Supporto Analisi Video con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite funzione NAT e codice QR, disponibile da web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC. Tutti gli NVR e NVR PoE sono real time su tutti i canali.





TD-3	116H	11-B2	-B
------	------	-------	-----------

€ 295,00

€ 580,00



i2)	16	canali
-----	----	--------

	10 outlan	
8MP @ 25fps	Risoluzione	
112	Mbps	
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	
IPC	Registrazione audio	
1 IN / 1 OUT	Audio	
	I/O	
1	LAN	
1, non incluso	HDD	
SI, solo da web client e APP	Compatibile Fisheye	
NO	Montaggio Rack	
SI, incluso	Telecomando IR	
TD3116H1B2B	Codice per ordine	

Prezzo listino

Prezzo listino

4	
- 2	5

-	5
TD-3316H2-B2-B	Ai2

TD-3316H2-B2-B	Ai2 16 canali	
16MP @ 25fp	Risoluzione	
192	Mbps	
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	
IPC	Registrazione audio	
1 IN / 1 OUT	Audio	
8 IN / 4 OUT	I/O	
2	LAN	
2, non inclusi	HDD	
SI	Compatibile Fisheye	
SI	Montaggio Rack	
SI, incluso	Telecomando IR	
TD3316H2B2B	Codice per ordine	





TD-3116H2-16P-B2-B	PoE Ai2 16 canali PoE	
8MP @ 25fp	Risoluzione	
112	Mbps	
HDMI 4K + VGA 1080p	Uscita video	
IPC	Registrazione audio	
1 IN / 1 OUT	Audio	
	I/O	
1	LAN	
SI, long line fino a 200 m	PoE	
SI	Supporto termiche bispettro	
2, non inclusi	HDD	
SI	Compatibile Fisheye	
NO	Montaggio Rack	
SI, incluso	Telecomando IR	
TD3116H216PB2B	Codice per ordine	
€ 840,00	Prezzo listino	



NVR E NVR POE

Videoregistratori digitali di rete con supporto telecamere IP fino a 16MP di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. Supporto Analisi Video con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite funzione NAT e codice QR, disponibile da web browser, smart phone e software di centralizzazione per PC. Tutti gli NVR e NVR PoE sono real time su tutti i canali.





TD-3332H2-B2	Ai2 32 canali	
12MP @ 25fp	Risoluzione	
320	Mbps	
HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA	Uscita video	
IPC	Registrazione audio	
1 OUT	Audio	
8 IN / 4 OUT	I/O	
2	LAN	
2, non inclusi	HDD	
NO	RAID	
SI	Compatibile Fisheye	
SI	Montaggio Rack	
SI, incluso	Telecomando IR	
TD3332H2B2	Codice per ordine	
€ 740,00	Prezzo listino	





TD-3332H8-B2	Ai2 32 canali	
12MP @ 25fp	Risoluzione	
320	Mbps	
HDMI 4K + HDMI 1080p + VGA	Uscita video	
IPC	Registrazione audio	
1 IN / 1 OUT	Audio	
16 IN / 4 OUT	I/O	
2	LAN	
8, non inclusi	HDD	
0,1,5,6,10	RAID	
SI, solo da web client e APP	Compatibile Fisheye	
SI	Montaggio Rack	
SI, incluso	Telecomando IR	
TD3332H8B2	Codice per ordine	
€ 1.390,00	Prezzo listino	





nir.	=	
TD-3364-H8-A3H-B	Ai8 64 / 128 canali Ai8	TD-33128H16-A3H-B
16MP @ 25fp	Risoluzione	16MP @ 25fp
640	Mbps	768
1 x 8K + 2 x 4K + 1 x 1080	Uscita video	1 x 8K + 2 x 4K + 1 x 1080
IPC	Registrazione audio	IPC
1 IN / 1 OUT	Audio	1 IN / 1 OUT
16 IN / 4 OUT	I/O	24 IN / 8 OUT
2	LAN	2
8, non inclusi	HDD	16, non inclusi
0,1,5,6,10	RAID	0,1,5,6,10
SI	Compatibile Fisheye	SI
SI	Montaggio Rack	SI
SI, incluso	Telecomando IR	SI, incluso
TD3364H8A3HB	Codice per ordine	TD33128H16A3HB
€ 1.660,00	Prezzo listino	€ 4.160,00

Accessori compatibili con tutti gli XVR e NVR

Modulo espansione allarmi USB







Tastiera di controllo

TD-Y10A 16 ingressi e 6 uscite di allarme Rilevazione automatica da XVR/NVR

TDY10A

€ 80,00

Tastiera di controllo PTZ con joystick. Interfacciamento tramite porta ethernet. 2 porte seriali

TDK11W

€ 770,00

XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali **ibridi "5 in 1"** con supporto telecamere **multistandard e IP fino a 8MP** di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. **Supporto Analisi Video** con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite **funzione NAT** e codice QR, disponibile da **web browser**, **smartphone** e **software di centralizzazione per PC.** Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP.







TD-2	2004	4NS	-HL	-L
------	------	-----	-----	----

4 canali



TD-2704NS-HC-	H.
10-210-110-110-	

1D-2004N3-HL-L	FANLESS 4 CATTAIT FANLESS	1D-2704N3-NC-N
1080p Lite	Risoluzione	5MP Lite
4 BNC + 2 IP	Canali totali	4 BNC + 2 IP
6	Canali max. IP (0 AN.)	6
30	Mbps	36
HDMI + VGA	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
1 IN / 1 OUT	Audio	4 IN / 1 OUT + audio su coassiale
	I/O	4 IN / 1 OUT
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	1, non incluso
NO	Telecomando IR	SI, incluso
TD2004NSHLL	Codice per ordine	TD2704NSHCH
€ 135,00	Prezzo listino	€ 239,00







TD-2704TS-HP	4 canali	
8MP	Risoluzione	
4 BNC + 2 IP	Canali totali	
6	Canali max. IP (0 AN.)	
40	Mbps	
HDMI 4K / VGA /CVBS (SPOT)	Uscita video	
4 IN / 1 OUT	Audio	
4 IN / 1 OUT	I/O	
1	LAN	
1 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	
SI, incluso	Telecomando IR	
TD2704TSHP	Codice per ordine	
€ 349,00	Prezzo listino	

18		5
TD-2008NS-HL-L	8 canali Ai	1 SMD TD-2708NS-HC-H
1080p Lite	Risoluzione	5MP Lite
8 BNC + 2 IP	Canali totali	8 BNC + 4 IP
10	Canali max. IP (0 AN.)	12
56	Mbps	60
HDMI + VGA	Uscita video	HDMI / VGA / CVBS (SPOT)
1 IN / 1 OUT	Audio	4 IN / 1 OUT + audio su coassiale
	I/O	4 IN / 1 OUT
1	LAN	1
1, non incluso	HDD	1 HD + 1 eSATA, non inclusi
NO	Telecomando IR	SI, incluso
TD2008NSHLL	Codice per ordine	TD2708NSHCH
€ 157,00	Prezzo listino	€ 373,00

		3
TD-2708NE-HP-H	Ai1 SMD 8 canali	TD-2708NE-HP-T2*
8MP	Risoluzione	8MP
8 BNC + 8 IP	Canali totali	8 BNC + 8 IP
16	Canali max. IP (0 AN.)	16
64	Mbps	64
HDMI 4K / VGA /CVBS (SPOT)	Uscita video	HDMI 4K / VGA /CVBS (SPOT)
8 IN / 1 OUT + audio su coassiale	Audio	8 IN / 1 OUT
8 IN / 2 OUT	I/O	8 IN / 2 OUT
1	LAN	1
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD	Incluso 1 da 2 TB WD Purple
SI	Montaggio Rack	SI
TD2708NEHPH	Codice per ordine	TD2708NEHPT2
€ 697,00	Prezzo listino	€ 829,00

^{*}Unità con disco assemblato e collaudato da fabbrica. **Da formattare e pronto all'uso.**

^{*}Salvo stock verificare disponibilità in fase di ordine.

XVR IBRIDI

Videoregistratori digitali ibridi "5 in 1" con supporto telecamere multistandard e IP fino a 8MP di risoluzione con codifica H.265 e H.264. Interfaccia locale intuitiva con controllo da mouse. Diverse modalità di registrazione e ricerca intelligente con riproduzione multicanale. Supporto Analisi Video con generazione eventi e diversi tipi di notifiche. Gestione remota attivabile tramite funzione NAT e codice QR, disponibile da web browser, smartphone e software di centralizzazione per PC. Telecomando IR incluso. Gli XVR supportano un numero totale di canali video che è la somma fra gli ingressi analogici e IP.







TD-2116NS-HL-H	16 canali		
1080p Lite	Risoluzione		
16 BNC + 2 IP	Canali totali		
2	Canali max. IP (16 AN.)		
80	Mbps		
HDMI / VGA /CVBS (SPOT)	Uscita video		
1 IN / 1 OUT	Audio		
	I/O		
1	LAN		
1, non incluso	HDD		
NO	Montaggio Rack		
TD2116NSHLH	Codice per ordine		
€ 308,00	Prezzo listino		





TD-2716NE-HC-H	Ai1 SMD 16 canali
5MP Lite	Risoluzione
16 BNC + 8 IP	Canali totali
16	Canali max. IP (8 AN.)
64	Mbps
HDMI / VGA / CVBS (SPOT)	Uscita video
8 IN / 1 OUT + audio su coassiale	Audio
16 IN / 1 OUT	I/O
1	LAN
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD
SI	Montaggio Rack
TD2716NEHCH	Codice per ordine
€ 670,00	Prezzo listino

	Ail SMD 16 capali		
TD-2716NE-HP	16 canali		
8MP	Risoluzione		
16 BNC + 8 IP	Canali totali		
16	Canali max. IP (8 AN.)		
64	Mbps		
HDMI 4K / VGA /CVBS (SPOT)	Uscita video		
8 IN / 1 OUT + audio su coassiale	Audio		
16 IN / 4 OUT	I/O		
1	LAN		
2 HD + 1 eSATA, non inclusi	HDD		
SI	Montaggio Rack		
TD2716NEHP	Codice per ordine		



€ 1.090,00

€ 1.590,00



32 canali

Prezzo listino

Prezzo listino

Risoluzione
Canali totali
Canali max. IP (16 AN.)
Mbps
Uscita video
Audio
I/O
LAN
HDD
RAID
Montaggio Rack
Codice per ordine



Inquadra il QR Code per approfondire

SWITCH DI RETE

		TD-B2204S1	TD-B2208S1	TD-B2216S1	TD-B2224S1
		4 x 100Mbps PoE + 2 x 100Mbps	8 x 100Mbps PoE + 2 x 1Gbps	16 x 100Mbps PoE + 2 x 1Gbps	24 x 1Gbps PoE + 2 x 1Gbps
	Porte PoE	4 porte 10/100 Mbps (RJ45)	8 porte 10/100 Mbps (RJ45)	16 porte 10/100 Mbps (RJ45)	24 porte 10/100/1000 Mbps (RJ45)
_	Porte Uplink	2 porte 10/100 Mbps (RJ45)	2 porte 10/100/1000 Mbps (RJ45)	2 porte 10/100/1000 Mbps (RJ45)	2 porte 10/100/1000 Mbps (RJ45)
Parametri di	Porte SFP	-	-	1 porta 10/100/1000 Mbps (SFP)	2 porte 10/100/1000 Mbps (SFP)
rete	Standard	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
	Trasmissione a distanza estesa	SI (250m)	SI (250m)	SI (250m)	-
	Standard PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at			
	Porte PoE	Porte 1 - 4	Porte 1 - 8	Porte 1 - 16	Porte 1 - 24
Funzioni - PoE -	Massima potenza porta	30 W	30 W	30 W	30 W
FUE -	Potenza totale	60 W	120 W	250 W	300 W
_	Watchdog AI*	SI	SI	SI	SI
	Contenitore	Metallico	Metallico	Metallico	Metallico
	Dimensioni (LxAxP)	143 x 115 x 40 mm	195 x 130 x 40 mm	430 x 180 x 45 mm	430 x 180 x 45 mm
Altri	Condizioni operative	Temperatura di esercizio da -20°C a + 55°C			
	Protezione da sovratensioni e scariche elettrostatiche	Protezione da sovratensione: 6kV, secondo IEC61000-4-5 Protezione ESD: 8kV, secondo EC61000-4-2	Protezione da sovratensione: 6kV, secondo IEC61000-4-5 Protezione ESD: 8kV, secondo EC61000-4-2	Protezione da sovratensione: 6kV, secondo IEC61000-4-5 Protezione ESD: 8kV, secondo EC61000-4-2	Protezione da sovratensione: 6kV, secondo IEC61000-4-5 Protezione ESD: 8kV, secondo EC61000-4-2
_	Montaggio	Tavolo	Tavolo	Tavolo o da rack	Tavolo o da rack
_	Alimentazione	100 - 240 Vca			
	Codice per ordine	TDB2204S1PEU	TDB2208S1PGU	TDB2216S1PGS	TDB2224S1PGA
	Prezzo listino	€ 80,00	€ 140,00	€ 400,00	€ 540,00

^{*}Watchdog Al: supervisione della continuità del flusso video della telecamera IP con riavvio automatico della porta in caso di interruzione della comunicazione.

NVMS 2.0 STANDARD

VMS in versione Client - Server (gestione da client multipli).

- Visualizzazione live a multischermo con creazione viste
- Registrazione locale
- Riproduzione registrazioni remote o locali, anche multischermo, scarico registrazioni
- Gestione allarmi e notifiche
- Supporto mappe grafiche
- Decodifica su Video Wall
- Controllo da tastiera con Joystick.
- Possibilità di connessione a NVR e XVR tramite Cloud
- Fino a 30.000 canali e max 1024 NVR / XVR
- Utilizzo gratuito fino a 32 canali video

Prezzo listino Gratuito

Licenza NVMS 2.0 Standard per l'aggiunta di 50 canali video.

Codice per ordine

NVMSLIC-STD

Prezzo listino

€ 1.100,00

MINI SERVER DI GESTIONE



Mini Server di gestione "all-in-one" per NVMS 2.0 Standard

- NVMS Standard preinstallato (256 licenze, non espandibile)
- Esportazione registrazione su supporto USB locale, non consente registrazione locale
- Processore Intel Pentium 4405U
- Linux OS (Ubuntu 20.04)
- Memoria DDR4, 8GB
- Max 256 canali video licenze incluse, fino a 64 NVR / XVR
- 1 uscita HDMI e 1uscita VGA; Audio I/O
- Supporta connessione multi-monitor
- Può essere usato come server o come client

Codice per ordine

TDA300MTCE

Prezzo listino

€ 1.790,00

TASTIERA DI RETE



Tastiera di controllo PTZ con joystick e monitor locale LCD touch da 10"

- OS Android 6
- Risoluzione monitor 4K, 30ips
- Decodifica fino a 4 canali video a 720p

Codice per ordine TDK23 Prezzo listino € 2.970,00

NVMS 2.0 LITE

VMS in versione Client - Server integrato (no gestione client multipli).

- Visualizzazione live a multischermo con creazione viste
- Registrazione locale
- Riproduzione registrazioni remote o locali, anche multischermo, scarico registrazioni
- Gestione allarmi e notifiche
- Supporto mappe grafiche
- Decodifica su Video Wall
- Controllo da tastiera con Joystick.
- Possibilità di connessione a NVR e XVR tramite Cloud
- Fino a 256 canali video e max 16 NVR / XVR

Prezzo listino Gratuito

SERVER DI GESTIONE



Server di gestione "all-in-one" per NVMS 2.0 Standard

- NVMS Standard preinstallato (2048 licenze non espandibile)
- Processore Intel Xeon E3
- Linux OS (Ubuntu 20.04)
- Memoria DDR4, 8GB, fino a 64GB
- Max 2048 canali video, licenze incluse, fino a 300 NVR / XVR
- 1 uscita HDMI e 1 uscita VGA
- Audio I/O

Codice per ordine TD-A510-MTC-E Prezzo listino € 10.250.00

DECODER VIDEO



Decoder video IP con 2 o 4 uscite HDMI indipendenti

- Impiego come decoder in un sistema con NVMS 2.0, supporto a funzione Video Wall
- Impiego in modalità standalone per la decodifica di flussi video provenienti da registratori o telecamere IP
- Linux OS embedded
- Decodifica segnali fino a 8MP risoluzione a 25ips
- Visualizzazione multischermo fino a 36 canali

Codice per ordine	TD1102D	Prezzo listino	€ 960,00
Codice per ordine	TD1104D	Prezzo listino	€ 1.620,00

ACCESSORI

Gruppo accessori: A



TD-YXH0301







TD-YXH0104*









TDYXH0301 TDYXH0104 € 39,00

TDYXH0103

TD-YZJ0502 TDYZJ0502

€ 33,00 € 21,00 € 30,00

Gruppo accessori: B





TD-YXH0302 TD-YZJ0502 TDYZJ0502 TDYXH0302

€ 44.00 € 33,00

Gruppo accessori: C















TD-YXH0301 TDYXH0301

TD-YXH0104* TDYXH0104

TD-YXH0103

TD-YZJ0203 TDYZJ0203

€ 39,00 € 21,00 TDYXH0103 € 30,00

€ 38,00

Gruppo accessori: D



*Solo per uso interno











TD-YZJ0203

TD-YXH0302 TDYXH0302

TD-YXH0106*

TDYZJ0203 TDYXH0106

€ 44.00 € 30.00 € 38,00



AL15R

Alimentatore resinato da 1.5A 12V

€ 33,00

Gruppo accessori: E







TD-YXH0207 TD-YZJ0502 TDYXH0207 TDYZJ0502

€ 39.00

Gruppo accessori: F





€ 33,00

TD-YXH0206 TD-YZJ0409 TDYZJ0409

TDYXH0206 € 32.00 € 60,00

Gruppo accessori: G



TD-YZJ0807

TDYZJ0807

€ 57,00

Gruppo accessori: H





TD-YZJ0315 TD-YZJ0314 **TD-YZJ0316** TDYZJ0314 TDYZJ0315 TDYZJ0316 € 205,00 € 222,00 € 222,00

Accessori universali











TD-YXHUNV01 TD-YZJ0501 TDYZJ0601 TDYZJ0501 TDYXHUNV01 € 60.00 € 39.00 € 57.00